
Parapetné/Podstropné monosplity



R32
chladivo

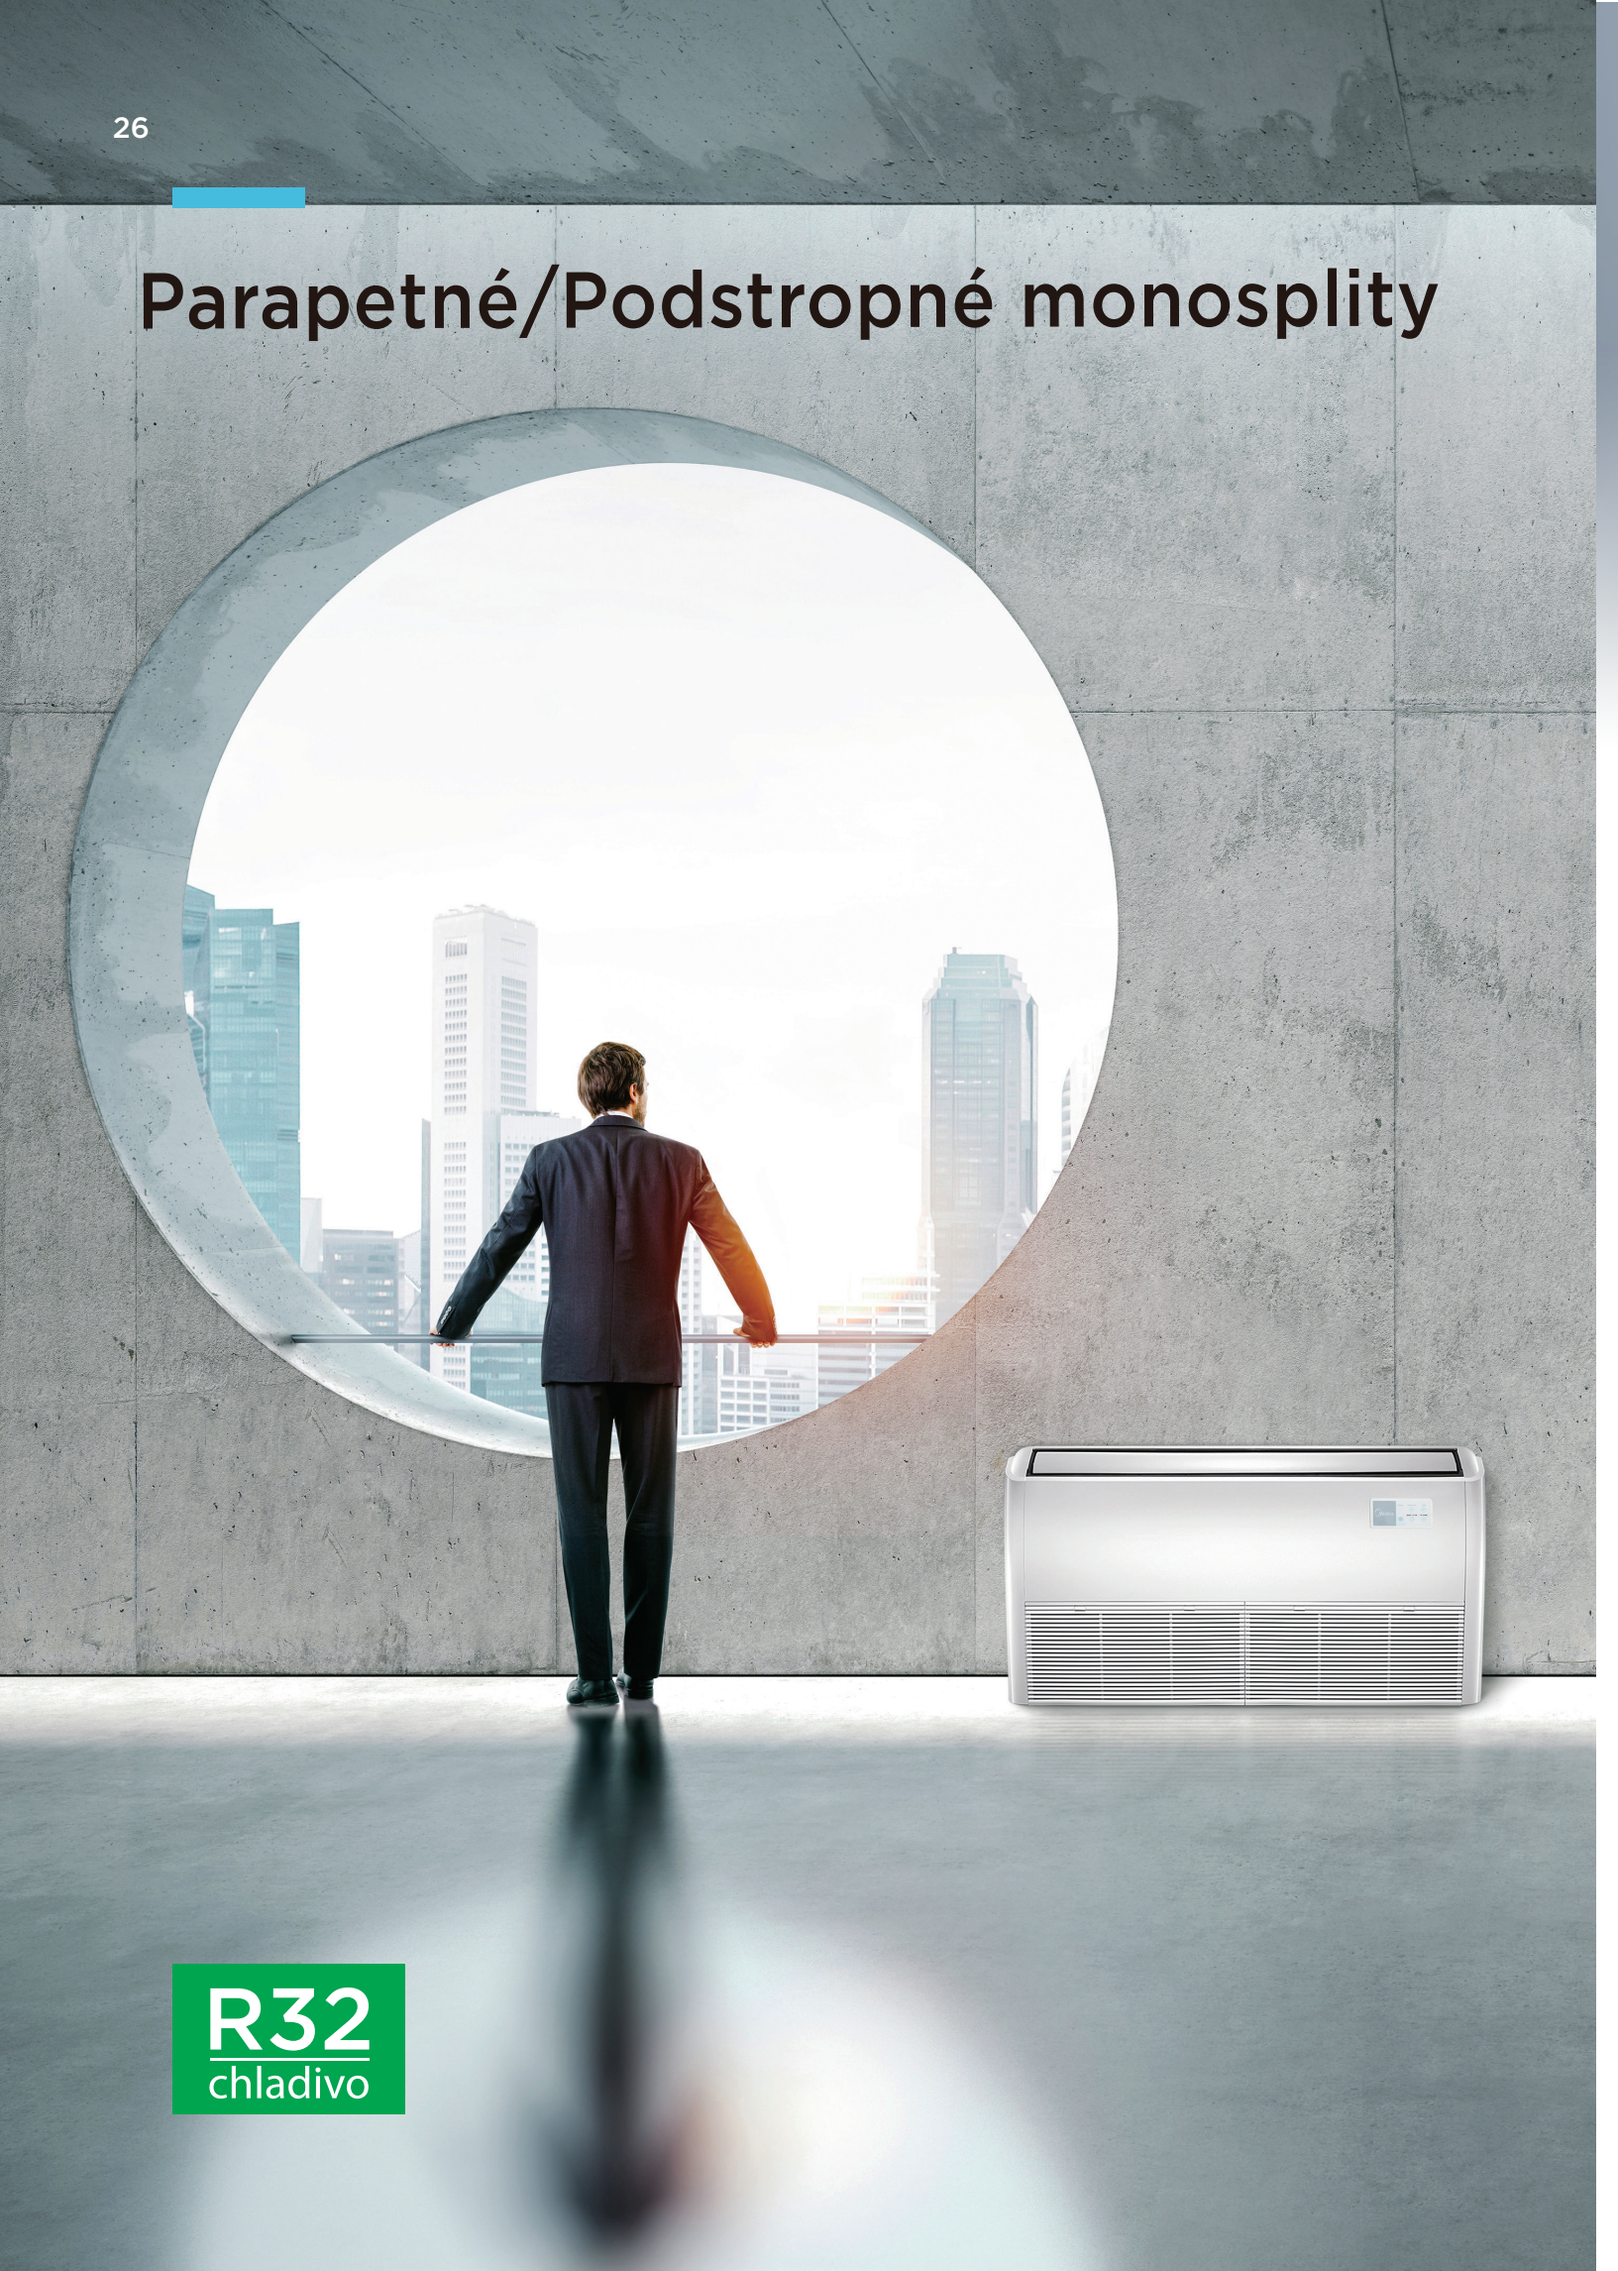

Vnútorné jednotky			MUE-18FNXD0	MUE-24FNXD0	MUE-36FNXD0	MUE-48FNXD0	MUE-55FNXD0
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	18000	24000	36000	48000	54000
		kW	5,28	7,03	10,55	14,20	16,00
	Výkon kúrenia	Btu/h	19000	26000	38000	55000	62000
		kW	5,57	7,0 / 7,62	11,14	16,10	18,20
Výkon	SEER (priemer)	W/W	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Energetická trieda	Chladenie	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (priemer)	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Energetická trieda	Kúrenie	A+	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m^3/h)	Vnút. jednotka	880 / 760 / 650	1208 / 1066 / 853	2160 / 1844 / 1431	2329 / 1930 / 1417	2454 / 1834 / 1426
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jednotka (max. rež.)	58	61	61	66	68
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x híb.)	1068 x 235 x 675	1068 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút. jednotka	28	26,8	39	41,2	41,4
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x híb.)	1145 x 318 x 755	1145 x 313 x 755	1725 x 313 x 755	1725 x 313 x 755	1725 x 313 x 755
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. jednotka	33,3	31,9	45	47,6	47,8
	Dop. rozmery izby	m^2	28 - 40	40 - 56	56 - 70	56 - 93	64 -107
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Plyn	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9

Vonkajšie jednotky		MOUU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	380-400, 50Hz, 3	380-400, 50Hz, 3	380-400, 50Hz, 3
Prietok vzduchu	(m^3/h)	2000	2700	4000	7500	7500
Výkon akustiky	(dB(A))	63	66	68	72	74
Netto rozmery	(šír. x výš. x híb.)	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415
Netto hmotnosť	Kg	33,7	66,8	81,5	106,7	111,3
Brutto rozmery	(šír. x výš. x híb.)	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395	1090 x 875 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495
Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Plyn	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. dlžka potrubia	m	30	50	65	65	65
Max. výškový rozdiel	m	20	25	30	30	30
Rozpätie nožičiek	mm	514	560	590	590	590
Použitie	°C v režime chladenia	-15 ~ 50	-20 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	°C v režime kúrenia	-15 ~ 24	-20 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Automatický reštart

Nočný režim

Režim Turbo

Časovač

Vonkajší ventilátor s 5 rýchlosťami

Detekcia nízkej hladiny chladiaceho média

Zapamätateľnosť polohy

Ohrev olejovej vane

Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
1: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota -7°C DB
2: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB